
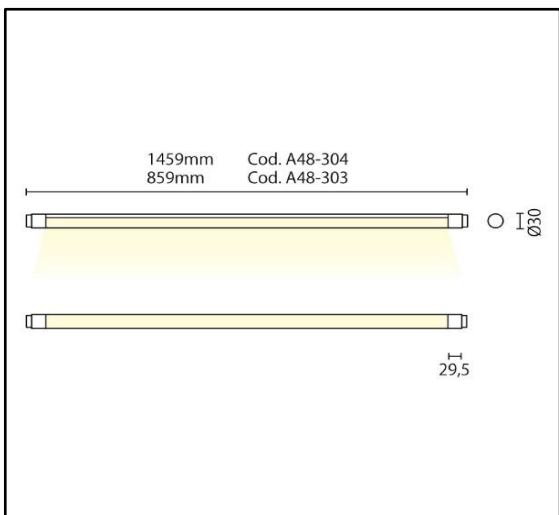
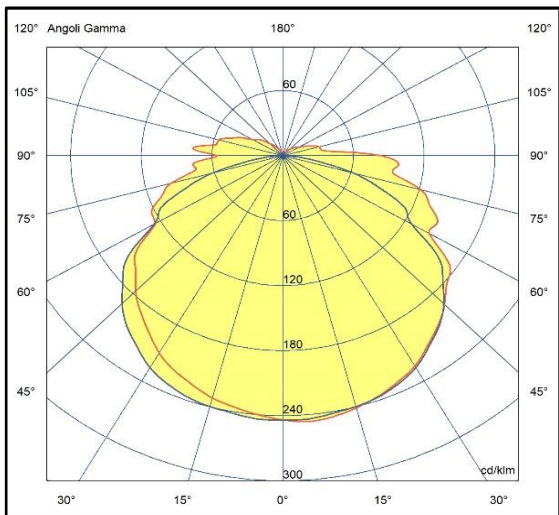


**SISTEMI 48V**

**2PGRECO modulo luce 18W 859mm**

**ART. A48-303**

Modulo realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, completo di sorgente luminosa a led, schermo di protezione in policarbonato satinato e converter. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. **Il modulo luce necessita di accessori da ordinare separatamente.**

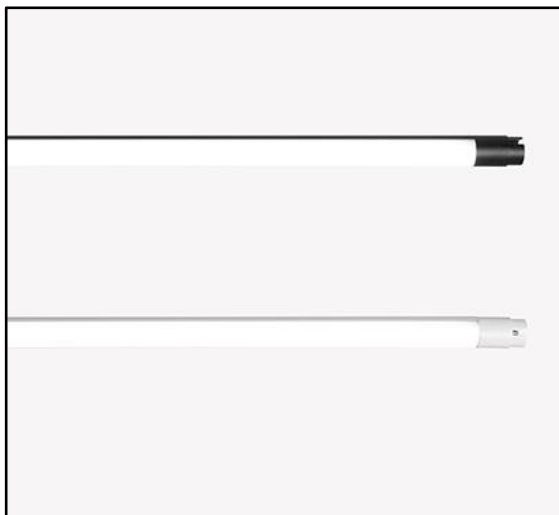

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	48V
Driver 48V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

**Specifiche sorgente luminosa**

Tipo	LED
Modello	Moduli lineari
CRI	>90
Temp. Colore	3000K
Potenza typ.	16,9W
Indice Efficienza Energetica	F
Tolleranza colore	SDCM 3
Durata	60000h L80/B30

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	1780lm	>90	104	A48-303.30

**Colori**

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

lug-25

CL III



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso