
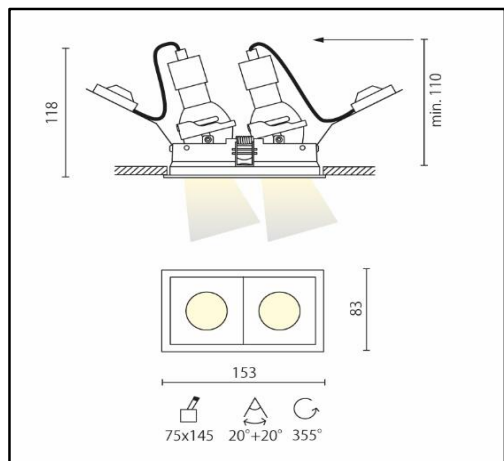
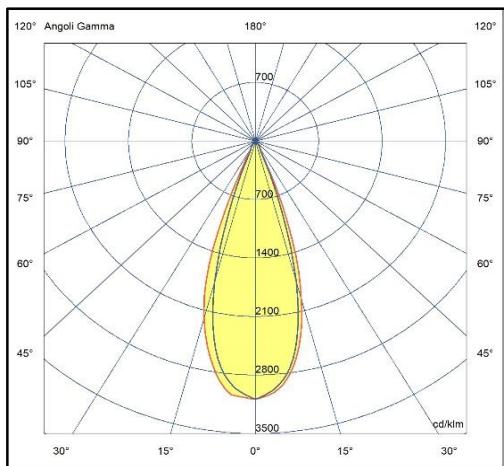


INCASSI

CLICK quadro orientabile 2x CoB 7W

ART.A5-101Q.2 +2x A5-002QR07

Apparecchio ad incasso orientabile a due luci realizzato in alluminio verniciato a polvere, completo di sorgente luminosa a led a tecnologia CoB, parabola da 55° (a richiesta 20° e 35°) schermo di protezione e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP23. Versione con anelli interni orientabili.

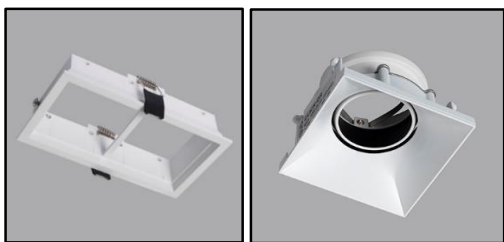

Specifiche apparecchio

Alimentazione	230V 50Hz
Driver 200mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP23
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700K/3000K/4000K
Potenza	6,8W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Tolleranza colore	3SDCM
Durata	100000hL80B20

CCT	lumen	CRI	lm/W	codice
2700K	780lm	>90	114	A5-002QR07.27
3000K	860lm	>90	126	A5-002QR07.30
4000K	895lm	>90	131	A5-002QR07.40

Versionsi dimmerabili

DALI	.../D2
SwitchDim	.../D3
Taglio di fase	.../D5

Colori rif. cod. A5-101Q.2 (struttura)

06	Nero goffrato
08	Bianco satinato

Colori rif. cod. A5-002QR07 (anello orientabile)

06	nero satinato
08	bianco satinato
13	oro

mag-25



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso