
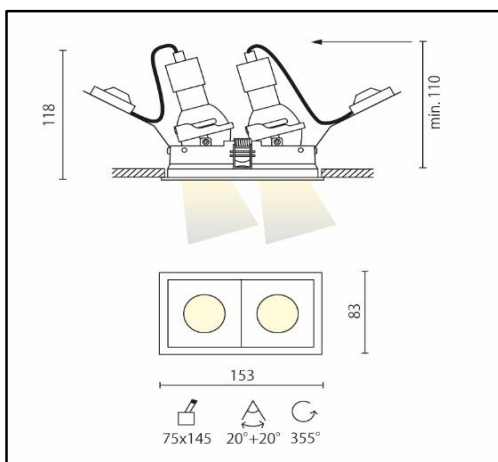
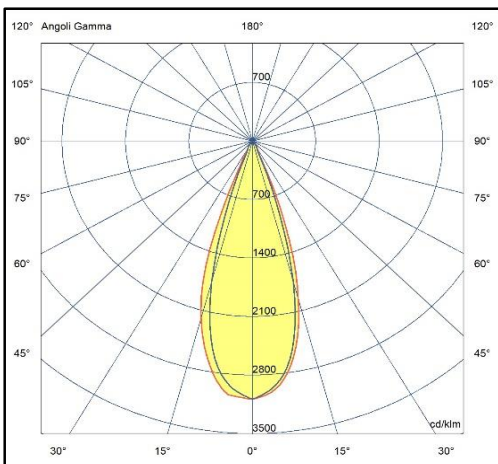


**INCASSI**

**CLICK quadro orientabile 2x CoB 10W**

**ART.A5-101Q.2+2x A5-002QR10**

Apparecchio ad incasso orientabile a due luci realizzato in alluminio verniciato a polvere, completo di sorgente luminosa a led a tecnologia CoB, parabola da 55° (a richiesta 20° e 35°) schermo di protezione e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP23. Versione con anelli interni orientabili.

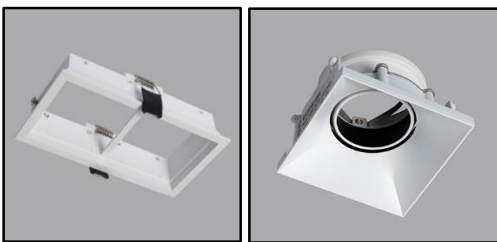

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	230V 50Hz
Driver 280mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP23
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2
Rischio fotobiologico	RG1

**Specifiche sorgente luminosa**

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	9,8W
Efficienza energetica	E
Tolleranza colore	3SDCM
Durata	100000hL80B20

CCT	lumen	CRI	lm/W	codice
2700K	1050lm	>90	107	A5-002QR10.27
3000K	1150lm	>90	117	A5-002QR10.30
4000K	1200lm	>90	122	A5-002QR10.40

**Versioni dimmerabili**

DALI	.../D2
SwitchDim	.../D3
taglio di fase	.../D5

**Colori rif. cod. A5-101Q.2 (struttura)**

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

**Colori rif. cod. A5-002QR10 (anello orientabili)**

06	nero satinato
08	bianco satinato
13	oro

mag-25



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso