
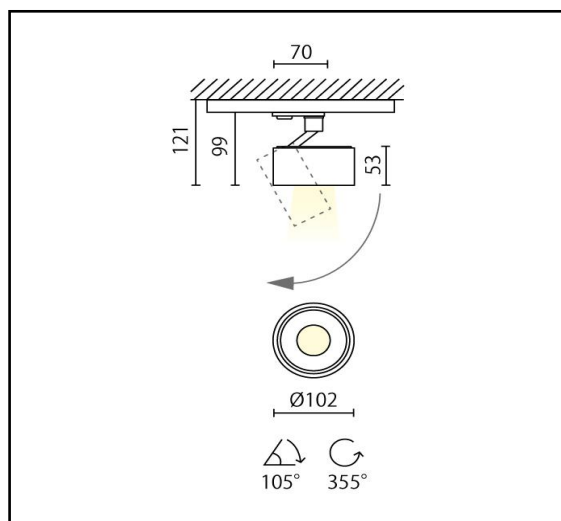


Apparecchio da binario monofase serie UNO orientabile sui due assi costruito in alluminio e metallo verniciato a polvere epossipoliestere. Equipaggiato con led ad alta efficienza, parabola da 36° e diffusore. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Driver dimmerabile a taglio di fase da 500mA incluso.

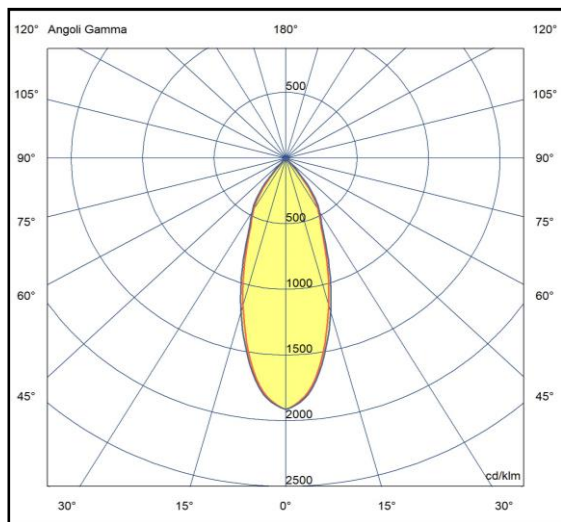

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50Hz
Driver	500mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000 K
Potenza typ.	13,8W
Classificazione energetica 2019/2015	F
Tolleranza colore	SDCM3
Durata	60000h L80B20
Alimentazione	500mA-27,6V

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
2700K	1300	>90	94	A2-659U.27/D5
3000K	1400	>90	101	A2-659U.30/D5
4000K	1500	>90	108	A2-659U.30/D5

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

Accessori

AN031.13	Anello ORO
----------	------------

lug-25

CL I



IP40

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso